



Details und Zerlegung SM 96

Die Matchbüchse SAXONIA SM 96 ist eine Weiterentwicklung des bekannte SAXONIA-Snipersystemes und gehört zur Gruppe der Sport-Sniper. Bei diesem System lässt sich durch einfachen Wechsel des Kammerstengels auf die andere Seite aus einer Rechtswaffe eine echte Linkswaffe machen. Der hochfeste und biegesteife Kunststoffschafft bietet dem System eine vortreffliche Bettung und ist mit seinem integrierten Tragegriff für den alltäglichen Schiessport bestens geeignet.

Lauf: kaltgehämmerter Suhler Speziallauf mit aktiven Mündungsfeuerdämpfer ohne Laufverdickung im Mündungsbereich, vier Züge mit einer Dralllänge von 12", gehämmertes Patronenlager, Gesamtlänge 650mm, Schraubanschluss mit Mausergewinde.

System: Kammerzylindersystem aus Chrommolybdänstahl mit zwei Verriegelungswarzen und 90° Öffnungswinkel, Patronenzufuhr über Federlift unabhängig vom Einsatz eines Magazins, Magazin Zufuhr erfolgt seitlich oben, Pocketmagazin abnehmbar, System kann durch die Drehung des Kammerstengels (zwei Schrauben) von Rechts- auf Linkssystem umgebaut werden, Bohrungen mit Gewinde für Schwenkmontage vorhanden.

Abzug: Wegeinstellbarer Druckpunkt abzug aus gehärteten Ganzstahlelementen, werkseitig auf 800-1000g eingestellt.

Sicherung: Drehflügelsicherung auf Schlagbolzen wirkend.

Schaft: Carbonfaser verstärkter Kunstharzschafft, hergestellt im Laminierverfahren. Hochfeste und biegesteife Systembettung, Tragegriff, Zweibein, Schaftkappe verstellbar, Grundfarbe schwarz, andere Schaftfarben auf Anfrage.

Magazin: optionales 5-schüssiges Pocketmagazin auf linksseitigem Träger, der am Schaft angeschraubt ist.

Kaliber: .308 Win; .300 WinMag; 6,5x55; 7,62x55R andere Kaliber auf Anfrage!


Abmessung: Länge 1050mm x Breite 42mm x Höhe 120mm (ohne Glas)

Gewicht: 6,5 kg schussfertig, ohne Optik

Optik: optional. Wir empfehlen den Aufbau eines hauseigenen VZF 6-24x42 von Nikko-Sterling im preisgünstigen Gesamtpaket

Zubehör: Flimmerband, HARRIS-Zweibein, Zielfernrohrschwenkmontage V8 von RECKNAGEL, verstellbare Schaftkappe sind im Preis enthalten! Zielfernrohr und Mehrladevorrichtung sowie eine Coduratrage tasche gegen Aufpreis.

Explosionsdarstellung SM 96:

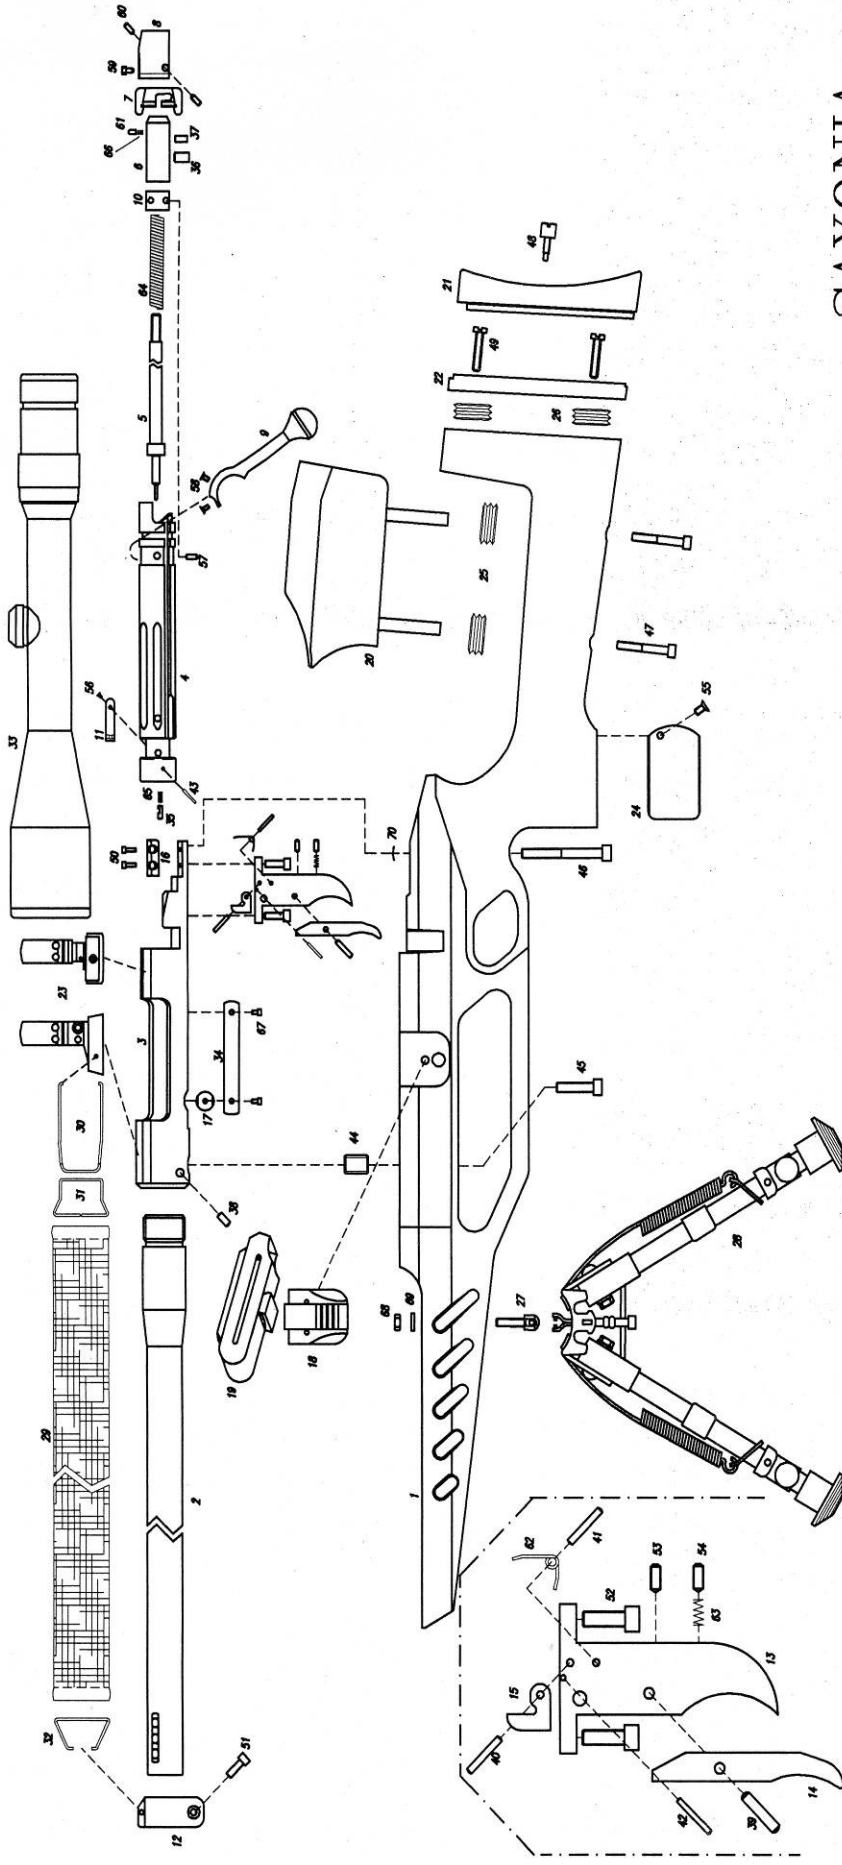

SAXONIA

Matchbuechse SM 96

Kal. .308 Win
Kal. .300 Win.Mag.



- | | | | | | | | | |
|----------|----|---------------------------------------|----------|----|-----------------------------------|----------|----|-----------------------------------|
| Nr. Teil | 1 | Aluminiumschaft komplett | Nr. Teil | 37 | Sicherungsstift | Nr. Teil | 55 | Halteschraube f. Schaftabdeckung |
| | 2 | Lauf mit Kompensator | | 38 | Laufarretierung | | 56 | Halteschraube f. Ausziehralle |
| | 3 | Systemhülse | | 39 | Lagerstift f. Abzugszüngel | | 57 | Halteschraube f. Schlagfederboden |
| | 4 | Kammer | | 40 | Lagerstift f. Abzugsstollen | | 58 | Halteschraube f. Kammerstengel |
| | 5 | Schlagbolzen | | 41 | Lagerstift f. Stollenfeder | | 59 | Halteschraube f. Kammerring |
| | 6 | Schlagbüchse | | 42 | Arretierstift f. Auswerferbolzen | | 60 | Stellschraube f. Kammerring |
| | 7 | Fluegelsicherung komplett | | 43 | Arretierstift f. Auswerferbolzen | | 61 | Roststift f. Fluegelsicherung |
| | 8 | Kammerring | | 44 | Fuehrungshülse f. Schaftschraube | | 62 | Drehfeder f. Abzugsstollen |
| | 9 | Kammerstengel komplett | | 45 | Schaftschraube vorn | | 63 | Druckfeder f. Abzugszüngel |
| | 10 | Schlagfederboden | | 46 | Schaftschraube hinten | | 64 | Schlagbolzenfeder |
| | 11 | Ausziehralle | | 47 | Halteschraube f. Schaftbocke | | 65 | Druckfeder f. Auswerfer |
| | 12 | Flimmerbandbasis | | 48 | Halteschraube f. Schaftkappe | | 66 | Druckfeder f. Sicherungsring |
| | 13 | Abzugszüngel | | 49 | Halteschraube f. Kammerführung | | 67 | Halteschraube f. Plattfeder |
| | 14 | Kammerführung | | 50 | Halteschraube f. Flimmerbandbasis | | 68 | Sechskantmutter f. Zweibeinbasis |
| | 15 | Abzugsstollen | | 51 | Halteschraube f. Abzugsgehäuse | | 69 | Scheibe f. Zweibeinbasis |
| | 16 | Kammerfeder | | 52 | Stellschraube f. Abzugsgehäuse | | 70 | Scheibe f. Schaftschraube |
| | 17 | Laderampe | | 53 | Stellschraube f. Abzugskraft | | | |
| | 18 | Magazinhalterung komplett (optional) | | | | | | |
| | 19 | Magazin komplett (optional) | | | | | | |
| | 20 | Schaftbocke komplett | | | | | | |
| | 21 | Schaftkappe | | | | | | |
| | 22 | Zwischenläge | | | | | | |
| | 23 | Zielfernrohrmontage #28x30 (optional) | | | | | | |
| | 24 | Schaftabdeckung | | | | | | |
| | 25 | Schaftkappendistanz | | | | | | |
| | 26 | Schaftbockendistanz | | | | | | |
| | 27 | Zweibeinbasis | | | | | | |
| | 28 | Flimmerband | | | | | | |
| | 29 | Flimmerbandbuegel | | | | | | |
| | 30 | Flimmerbandbasis hinten | | | | | | |
| | 31 | Flimmerbanddose hinten | | | | | | |
| | 32 | Flimmerbanddose vorn | | | | | | |
| | 33 | Spezialzielfernrohr (optional) | | | | | | |
| | 34 | Plattfeder f. Laderampe | | | | | | |
| | 35 | Ausdruecker | | | | | | |
| | 36 | Abzugskraft | | | | | | |